


LUCITE^{plus}
WETTERSCHUTZ

Le système de protection „plus” contre vent et intempéries

- ▶ revêtement de protection durable résistant aux intempéries
- ▶ satiné
- ▶ élasticité permanente, en film mince
- ▶ système perméable à la vapeur d'eau – régulateur d'humidité
- ▶ résistant aux salissures par adjonction d'additifs spéciaux
- ▶ résistant aux rayons UV, non farinant et blancheur durable

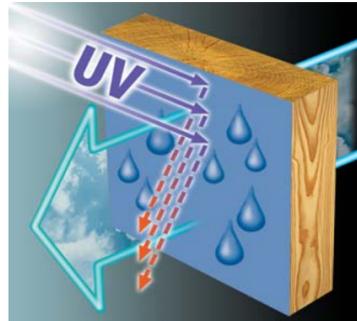

Le système „plus” pour l'applicateur professionnel

- ▶ système multi-couches pour tous éléments de boiseries
- ▶ application facile et rationnelle
- ▶ recouvrable sans ponçage intermédiaire
- ▶ très bonne adhérence du film humide
- ▶ séchage ultra-rapide, possibilité d'appliquer 2 à 3 couches le même jour
- ▶ diluable à l'eau, respectueux de l'environnement
- ▶ exempt de biocide, dès lors également approprié pour l'application à l'intérieur.



Sélection de coloris moderne ou traditionnelle

Avec plus de 10.000 possibilités de teintes il n'y a plus de limite à la créativité coloristique des revêtements pour boiseries.

Qui ne connaît pas les tristes coffrages des façades en bois déteint et les laides fenêtres dégradées par les intempéries. Ceux-ci sont du passé ! Actuellement toutes surfaces en boiseries neuves ou objets de rénovation peuvent être traités avec une peinture, qui se maintient dans le temps en conservant la fraîcheur de sa teinte. – Le nouveau nuancier CD-Color "Inspiration Farbe", basé sur le système NCS, répartit env. 1000 teintes en 5 groupes de coloris, facilitant ainsi au client le choix et l'harmonie des couleurs.

Le groupe de coloris 3 "Fresh" propose les teintes lumineuses à haut effet de contraste, le groupe 5 "Natur" reflète des teintes couvertes à grisâtres plus adaptées aux monuments et sites historiques ou maisons à colombages. D'autres teintes de nuanciers courants sont également réalisables sur machines de mise à la teinte Proficolor®.

Votre grossiste CD-Color:



CD-Color GmbH & Co. KG


D - 58313 Herdecke
Wetterstraße 58
Tel. 02330 / 926-0
www.cd-color.de
info@cd-color.de

B - 3530 Houthalen-
Helchteren
Holle Weg 12
Tel. 011.82.28.23
info@cd-color.be

CH-2800 Delémont JU
Ch. Des Places 2
Tel. 03242 / 28135

Une compagnie du groupe-Dörken

LUCITE^{plus}
WETTERSCHUTZ

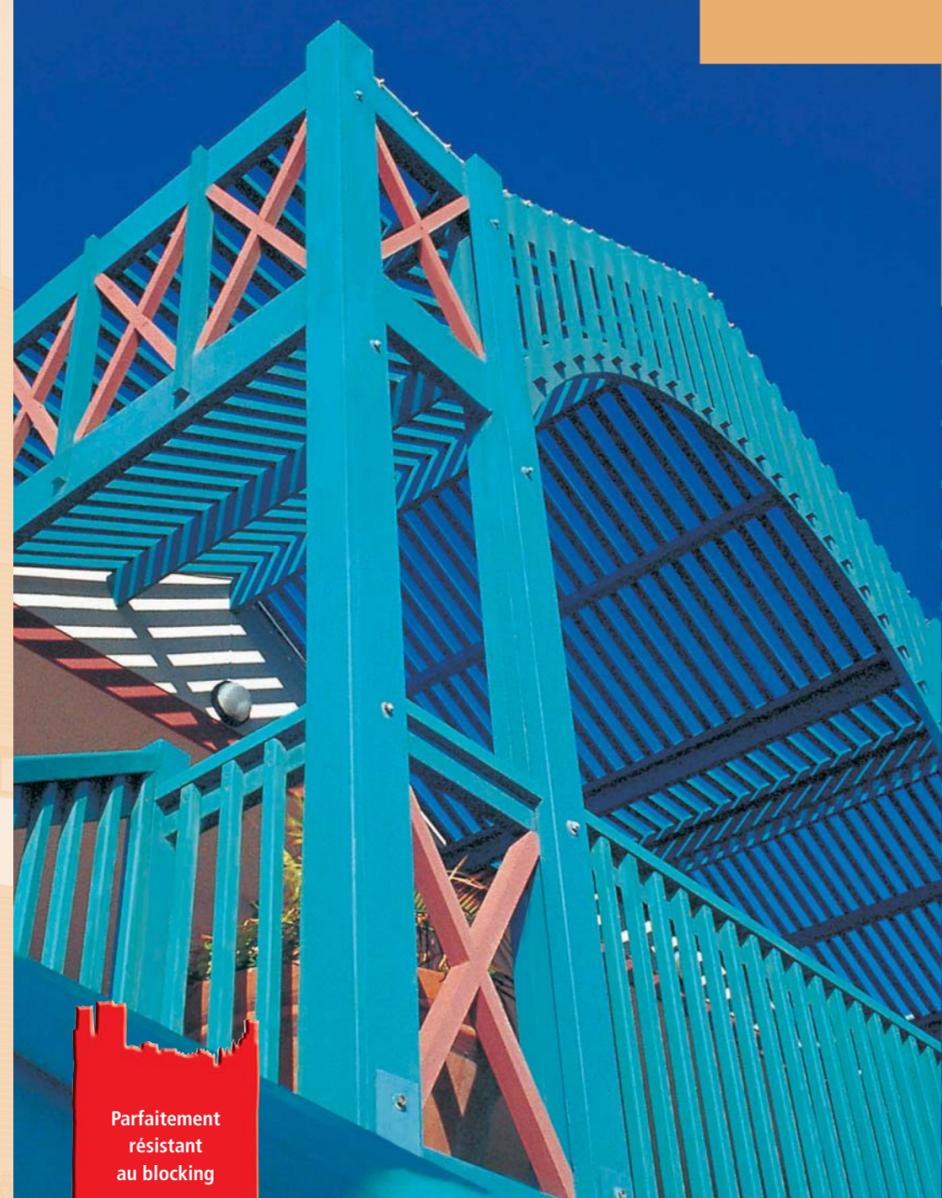

Couche de finition, durablement élastique pour tous les éléments en bois à l'extérieur

LUCITE®-Wetterschutz
plus



protège et ennoblit le bois dans les plus belles teintes.



NOUVEAU:

LUCITE®-Woodprimer plus
Couche de fond isolante contre des matières résineuses brunâtres, diluables à l'eau, à l'extérieur et à l'intérieur.



Certaines espèces de bois, par exemple chêne, sapin, acajou, etc. ou d'autres matériaux en bois, en contact de l'eau, ont tendance à diffuser régulièrement des taches brunâtres apparaissent régulièrement, qui après un certain temps forment des taches brunâtres enlaidissantes à la surface. Le nouveau LUCITE® Woodprimer plus, à base de liant cationique, est une couche de fond, isolant efficacement ces taches. Après 4 à 6 heures de séchage elle peut être recouverte avec la LUCITE® Wetterschutz plus.



LUCITE® Wetterschutz plus

Laque spéciale en dispersion aqueuse protectrice des constructions modernes en bois et maisons traditionnelles à colombages.



Le système multi-couches universel pour tous les éléments en bois à l'extérieur.


LUCITE® Wetterschutz-plus est plus performant que toutes autres peintures traditionnelles pour bois.

Même les éléments en bois stables, p.ex. fenêtres et portes, peuvent être protégés efficacement avec ce système multi-couches tout en adaptant harmonieusement les teintes souhaitées au style de la façade. La protection du bois est ainsi assurée pour une très longue période.


LUCITE® Wetterschutz-plus est une couche de protection, haut de gamme, en phase aqueuse, résistante aux intempéries, conçue pour tous les éléments en bois semi-assemblés, tels que les éléments apparents en sous-face de toiture, bardage de façades, balcons en bois, clôtures frissonnes, volets et poutres de colombages, etc., ainsi que pour tous les éléments en bois assemblés, tels que les fenêtres et les portes extérieures.

Le système de couches:

Bois semi-stables:
2 couches de LUCITE® Wetterschutz-plus



Bois stables:
3 couches de LUCITE® Wetterschutz-plus



Bois à essences résineuses:
Prétraiter avec DELTA Duratec Imprägniergrund

Parfaitement résistant au blocking

Les fenêtres et les portes sont des éléments en bois soumis à un maximum d'exigences. Elles ne peuvent pas se déformer, afin qu'elles puissent toujours être ouvertes et refermées. La bonne résistance au blocking, le bon recouvrement des arêtes et l'aspect satiné de LUCITE® Wetterschutz-plus garantit à l'applicateur un résultat inégalé et incomparable avec tout autre système de peinture pour fenêtres.




Microporeux, étanche à la pluie battante

La haute perméabilité à la vapeur d'eau de la couche de finition est, en matière de bardages pour façades et de constructions modernes en bois, prépondérante. LUCITE® Wetterschutz-plus laisse respirer le bois et gère la diffusion de l'humidité dans le système de peinture.

Durablement élastique – ne s'écaille pas.

Le bois travaille constamment. Sous l'influence de la température et l'humidité la dimension du bois change constamment. Il gonfle et se rétrécit. La pellicule de LUCITE® Wetterschutz-plus suit inlassablement ces changements. Les essais en laboratoire reproduisant les zones climato-logiques extrêmes, comme les conditions en montagnes ou dans l'air salin des régions côtières, ne décèlent aucune fissuration ni d'écaillage du film.

Confrontation des effets isolants : Peintures isolantes conventionnelles / LUCITE® Woodprimer plus

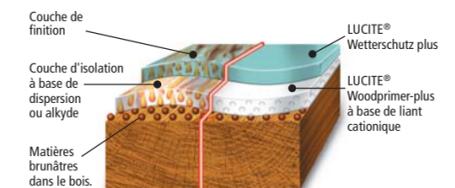

Autres propriétés du produit:

- ▶ très bon accrochage sur anciennes couches de peinture
- ▶ recouvrable avec des couches de finition mono-composantes en phase aqueuse ou solvantée.
- ▶ en phase aqueuse, faible d'odeur et sans solvants

