

LUCITE

INSIDE

La nature dans la maison.

Avec la peinture Wellness LUCITE®.



Climat de l'habitat amélioré avec la peinture minérale naturelle intérieure. Spécialement approprié pour les domaines sensibles.

LUCITE® Inside Silicat

Risque de moisissure et
allergie sous contrôle!




LUCITE® Inside Silicat – pour un climat sain et une qualité de vie naturelle.

La nouvelle peinture intérieure, well-being, respirante, sans émissions, à base minérale – LUCITE® Inside Silicat

Approprié pour la mise en peinture de murs et plafonds dans l'habitat, les crèches, les écoles et les bâtiments publics, ainsi que pour des monuments et sites.

L'aspect mat minéral et lisse convainc chaque maître d'ouvrage.

- ▶ Mat minéral
- ▶ Sans solvants et plastifiants / sans substances provoquant l'effet fogging et sans agents conservateurs
- ▶ Inoffensif pour le climant de l'habitat
- ▶ Perméable à la vapeur d'eau selon DIN EN 1062 / Valeur sd = < 0,02 m
- ▶ Non inflammable, A2 selon DIN 4102
- ▶ Répulsant les moisissures
- ▶ Pouvoir couvrant cl.1/Abrasion humides cl.2
- ▶ Emballage 5 + 12 L

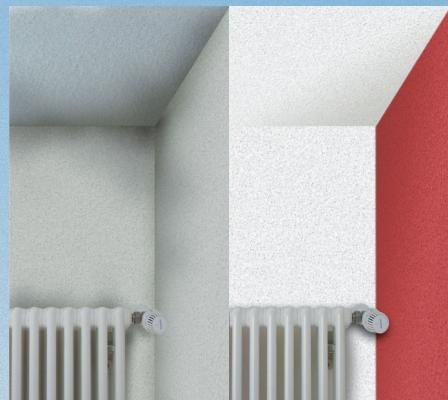

Sans substances provoquant le fogging.

L'effet Fogging est le phénomène de pollution indésirable, noir, qui se présente sous forme huileuse, particulièrement au-dessus des radiateurs et dans les coins de chambre. Ces dépôts de pollution sont composés d'un mélange de poussière et de plastifiants, présents dans les meubles, les tapis, les sols stratifiés et éléments de construction en PVC, les peintures, etc. LUCITE® Inside Silicat en finit avec ce problème. Cette peinture minérale est exempte de plastifiants et dès lors insensible à l'effet fogging.

Les produits complémentaires

LUCITE® SilicatFix

- ▶ Couche de fond et diluant à base de silicate – pour la fixation de supports minéraux – pour l'égalisation de surfaces fortement et irrégulièrement absorbantes.
- ▶ Conditionnement 10 L.



LUCITE® Inside Haftprimer

Couche de fond pigmentée avec de très bonnes propriétés d'adhérence pour application comme couche de fond couvrante à l'intérieur avant l'application de couches de finition dispersion synthétique ou dispersion silicatée.

- ▶ Conditionnement 5 + 12 L



**LUCITE®
INSIDE**

... plus rationnel que jamais



CD-Color GmbH & Co. KG

D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58
Tel. 02330/926-0
www.cd-color.de
info@cd-color.de

B-3530 Houthalen-Helchteren
Holle Weg 12
Tel. 011.82.28.23
info@cd-color.be

CH-2800 Delémont JU
CH. Des Places 2
Tel. 41/3242/28135
Fax 41/3242/32270
info@cd-color.ch

Une compagnie du groupe-Dörken